Benedenbuurt Wageningen

Materialisering

Werkgroep Herinrichting openbare ruimte Benedenbuurt

07-11-2021

Uitgangspunten materialisatie

Hergebruik

Bij voorkeur hergebruik huidige materialen.

Klinkers

Vormbak, bezand, dikformaat, kleur nog nader te bepalen.

Plateau / drempel

Opties plateau (nog nader te bepalen):

1. in zelfde kleur als rijbaan.
2. tint donkderder dan rijbaan.

Opties drempel (nog nader te bepalen):

1. witte klinkers + klinkers in zelfde kleur als rijbaan.
2. witte klinkers + klinkers in tint donkderder dan rijbaan.

30 km/h straat - materialen

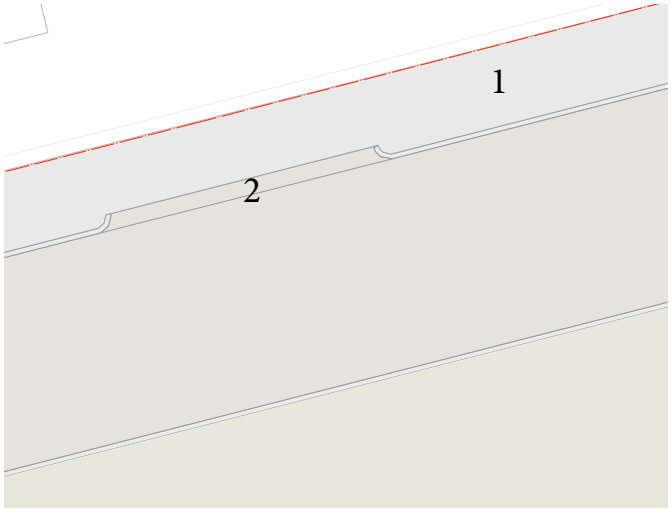

1. Stoep: betontegel standaard lichtgrijs 30x30; Trottoirband 13/15x25 visbek. Bij voorkeur hergebruik huidige betontegels en trottoirbanden.

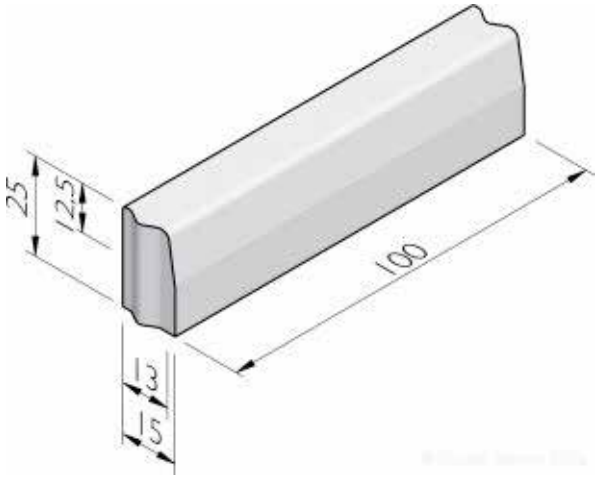

1. Trottoirband 13/15x25 visbek, standaard lichtgrijs.

2. Opritten: behouden huidige uitstraling. Dikformaat klinkers, trottoirbochtband icm kwartronde betontegel. Bij voorkeur hergebruik huidige betontegels en trottoirbanden.

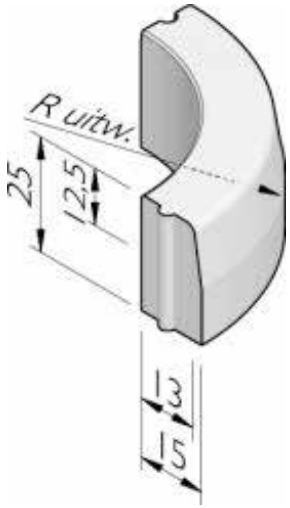

2. Opritten: Trottoirbochtbanden 13/15x25, standaard lichtgrijs.

30 km/h straat - materialen

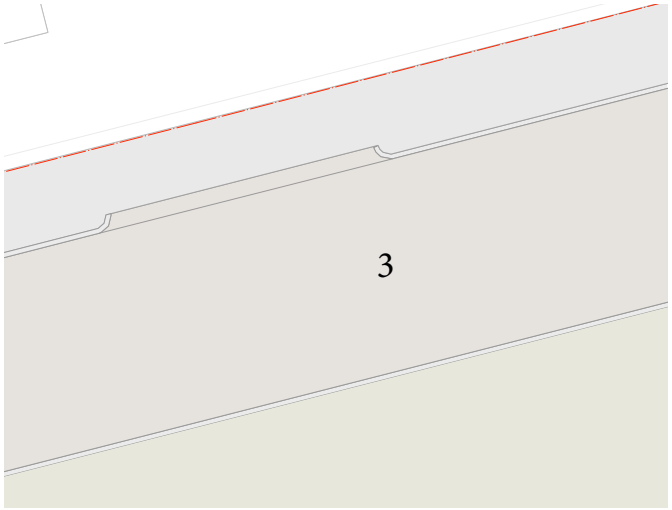

3. Rijbaan: dikformaat, vormbak, bezand in keperverband. Kleur aansluitend bij klinkers parallelweg Ritzema Bosweg, nog nader te bepalen (foto: klinkers dikformaat bij politiebureau).

30 km/h straat - principe detail

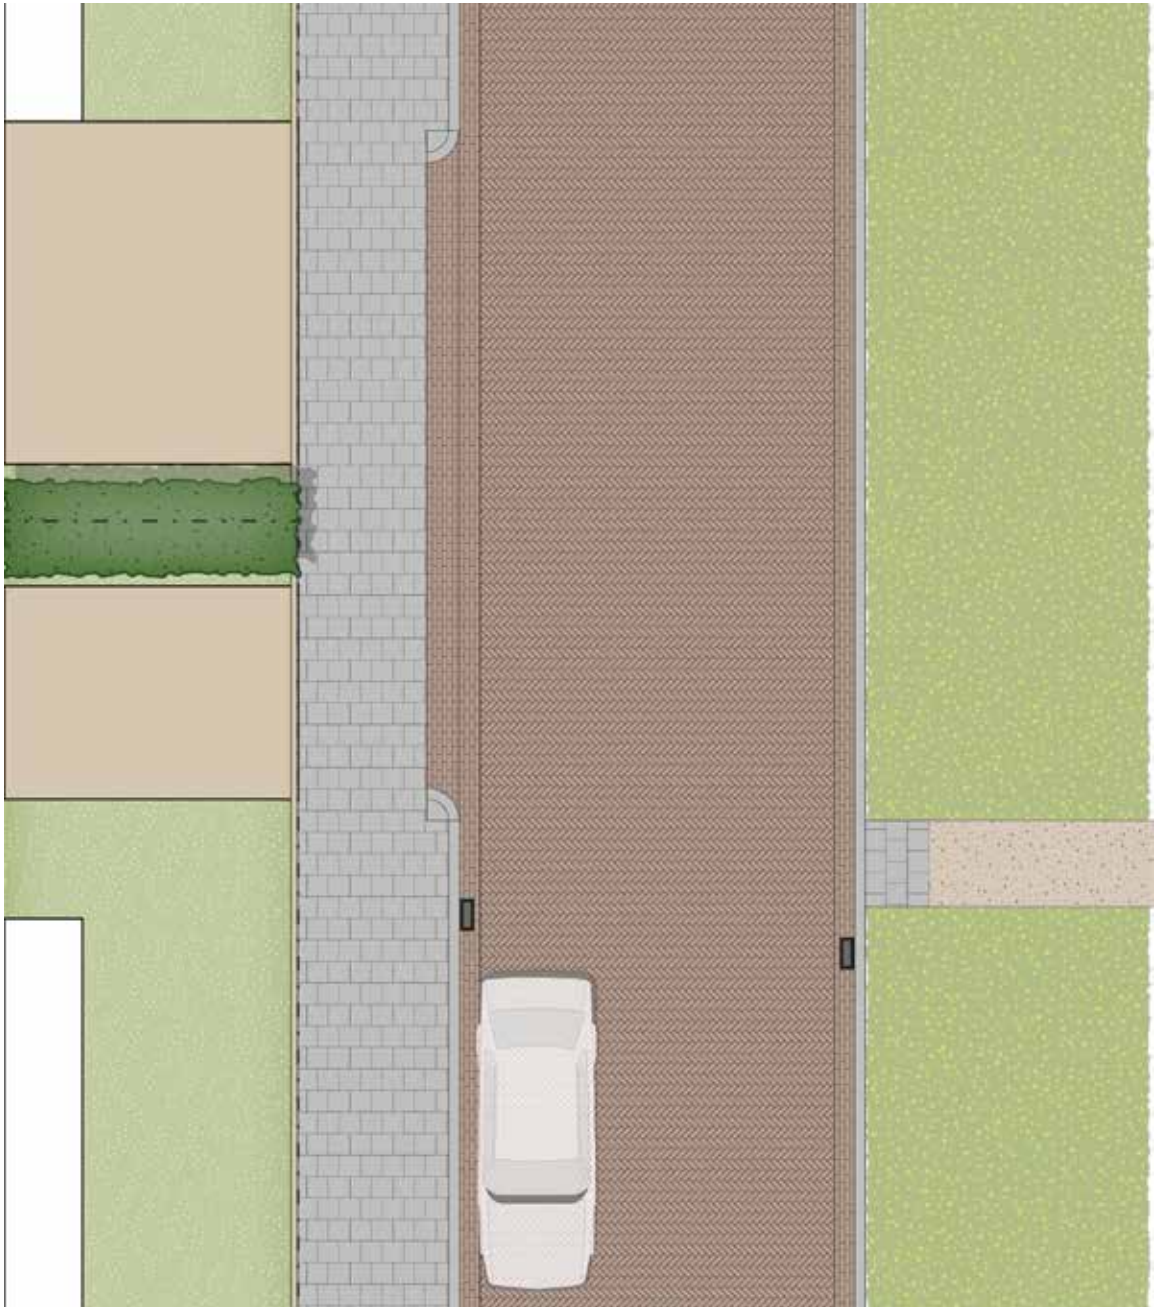

rijbaan:
DF, keper

inrit:
DF, halfsteens
boog/kwart ronde betontegel, 45 cm
(evt. hergebruik bestaand materiaal)

molgoot:
DF, 4 streklagen
kolk 20x45

grens/opsluiting privé kavel:
bestaande gemetselde rand/muurtje op particuliere grond

pad plantsoen:
halfverharding Graustabiel standaard
vanaf rijbaan 3 rijen 30x30 betontegels

Woonerf - materialen

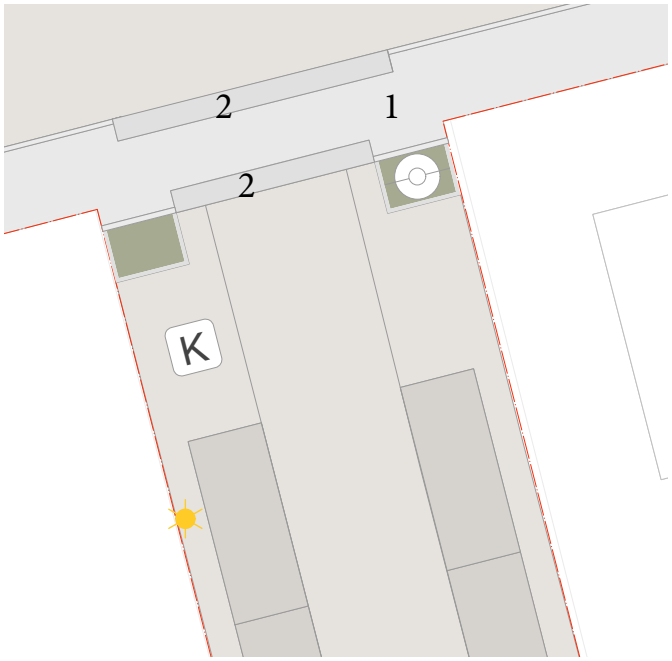

1. Stoep: betontegel standaard lichtgrijs 30x30; Trottoirband 13/15x25 visbek. Bij voorkeur hergebruik huidige betontegels en trottoirbanden.

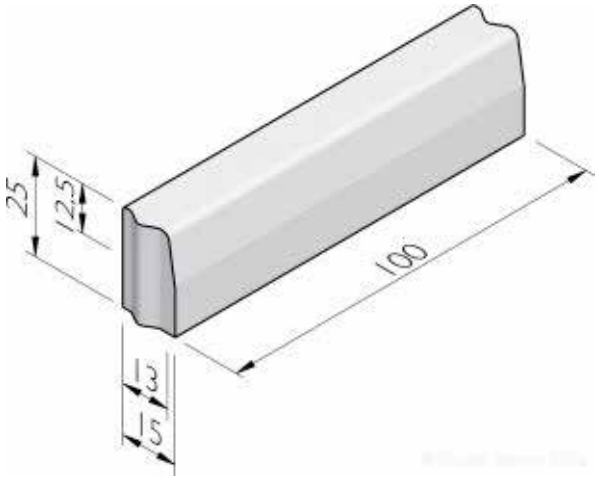

1. Trottoirband 13/15x25 visbek, standaard lichtgrijs.

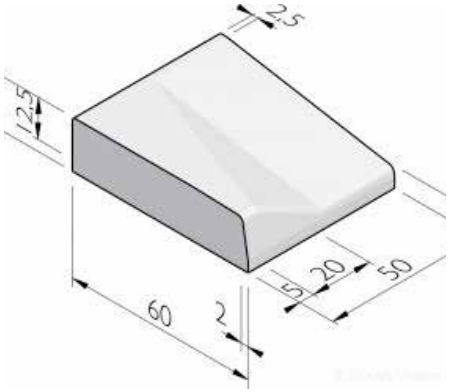

2. Inrit woonerf: betonnen inritbanden 60x16x50 vl, standaard lichtgrijs.

Woonerf - materialen

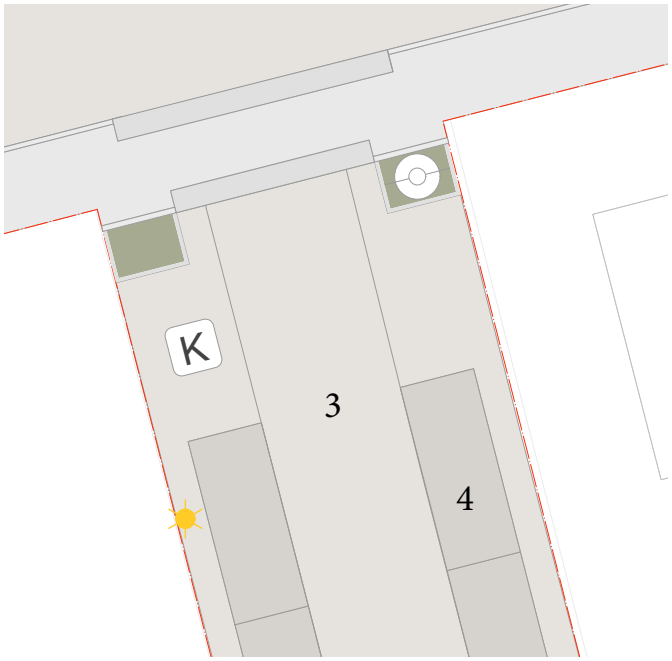

3. Rijbaan: dikformaat, vormbak, bezand in keperverband. Kleur aansluitend bij klinkers parallelweg Ritzema Bosweg, nog nader te bepalen (foto: klinkers dikformaat bij politiebureau).

4. Parkeerplaats: zelfde type klinker als rijbaan, maar een tint donkerder en in elleboog verband. Zie principe detail woonerf.

Woonerf - materialen

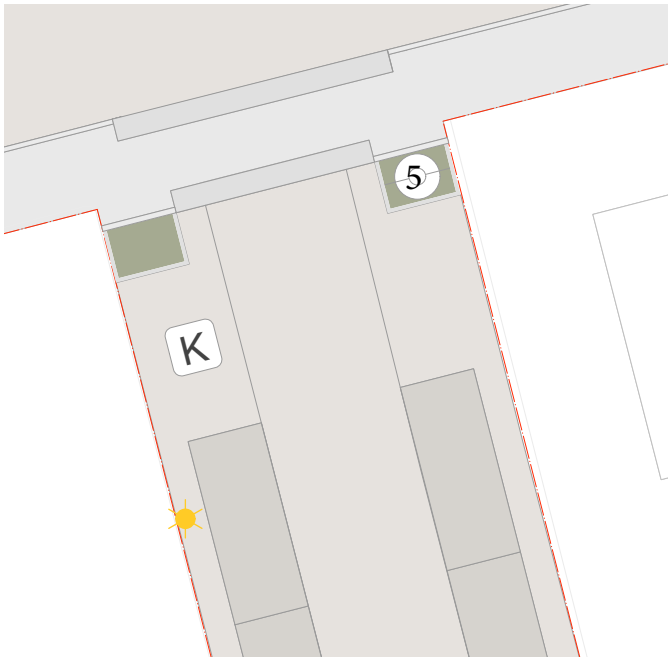

5. Verkeersbord ingang woonerf: Verkeersbord RVV G05 Woonerf met snelheidsaanduiding A01-xx, 450 x 300 mm (type 0).

5. Verkeersbord uitgang woonerf: RVV G05 - Woonerf, 450 x 300 mm (type 0).

Woonerf - materialen

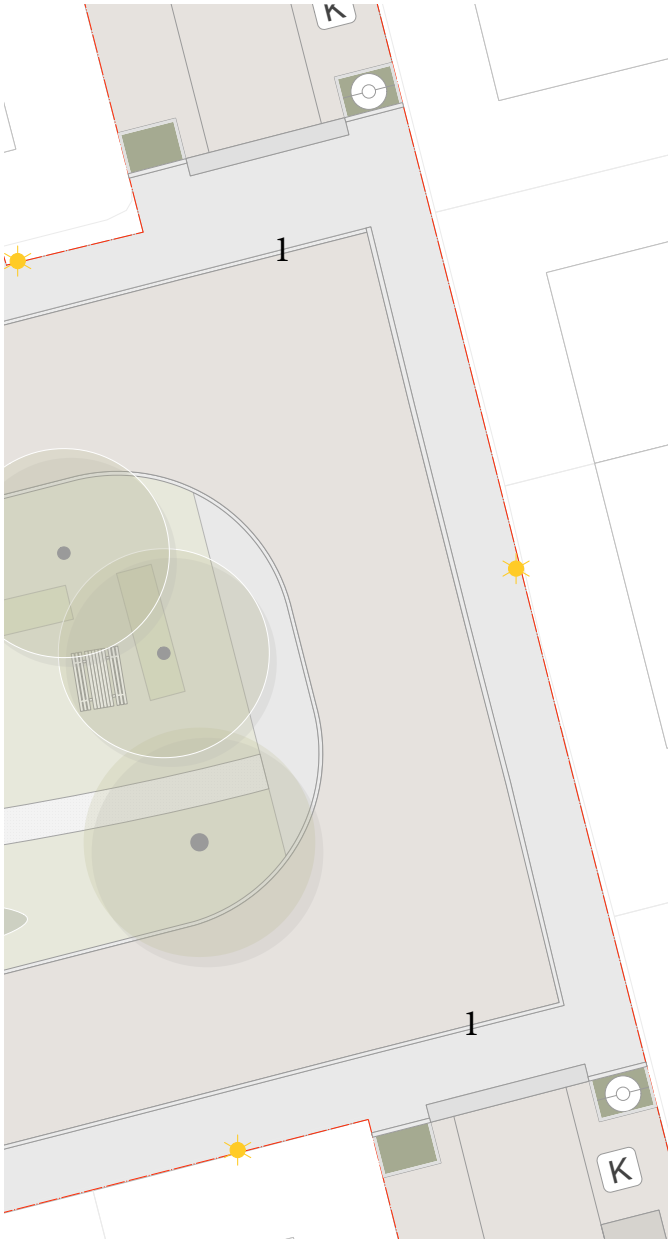

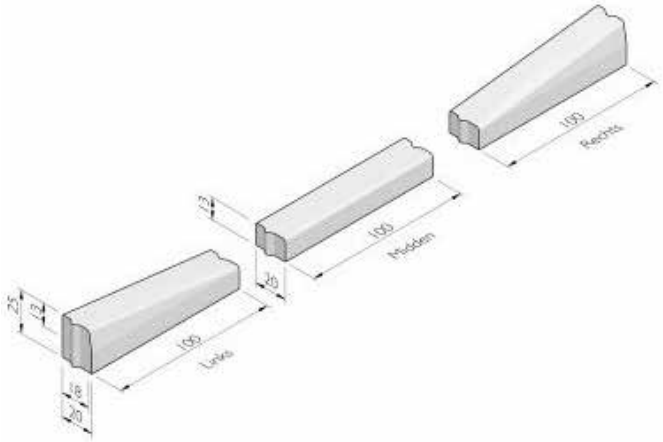

1. Inrit woonerf (Kamperfoelielaan): inrit met verlaagde band.

Woonerf - principe detail

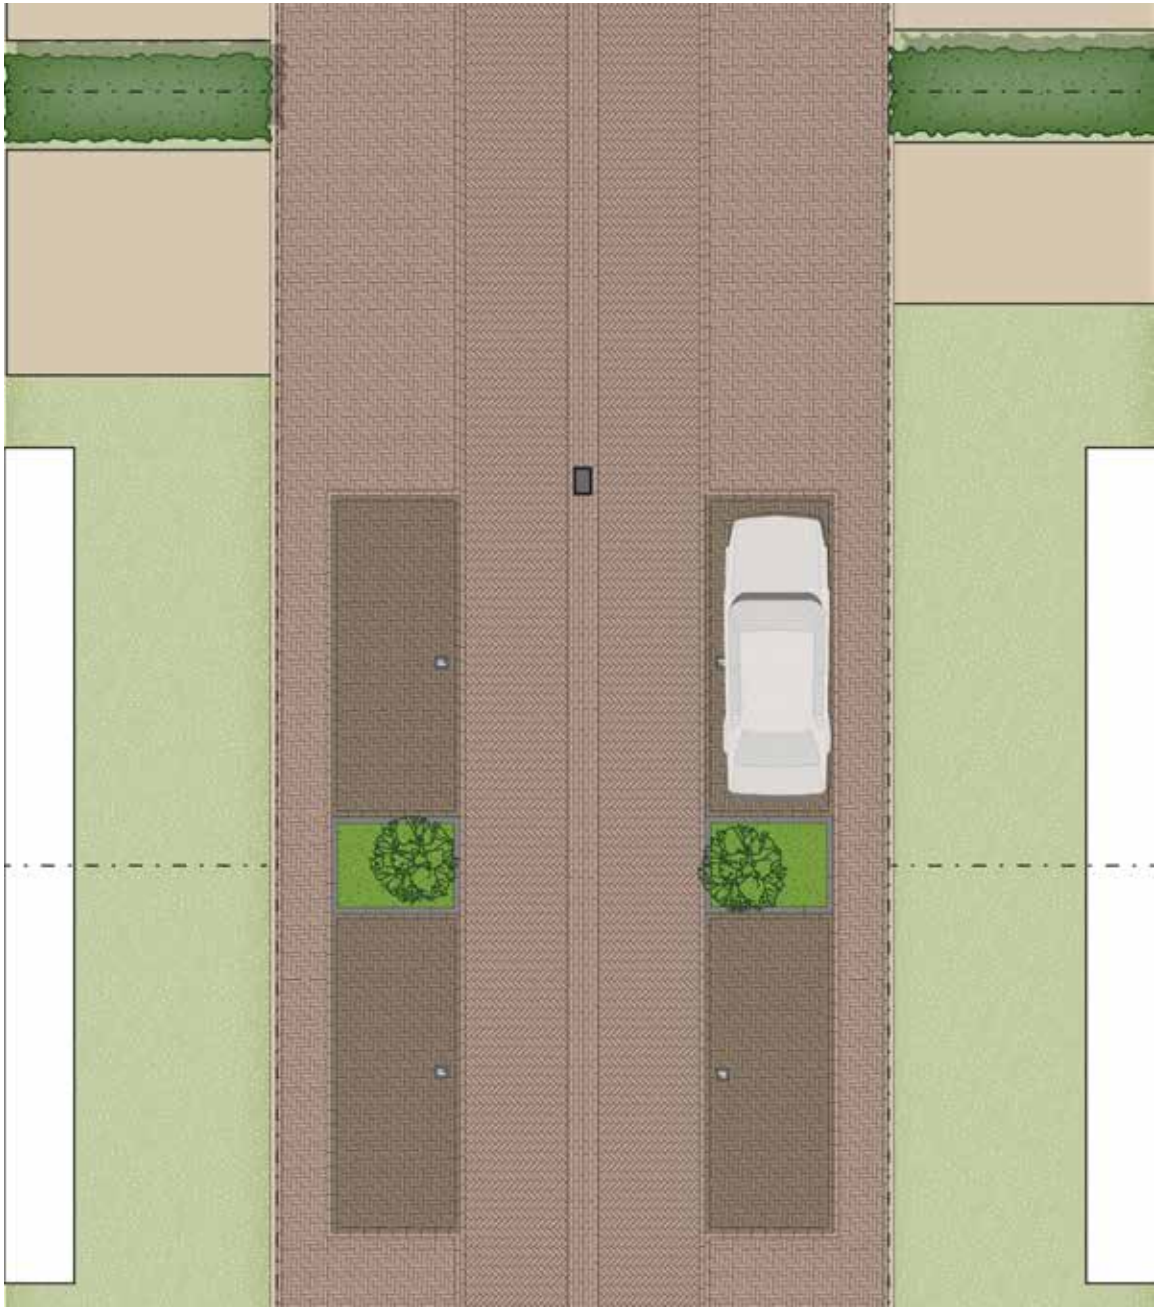

rijbaan:
DF, keper

inritzone, uitstapstrook:
DF, elleboog

parkeren:
DF, elleboog, afwijkende kleur rijbaan / één tint donkerder

molgoot:
DF, 7 streklagen
kolk 30x45 cm

plantvak:
opsluitband lichtgrijs 10 cm

grens/opsluiting privé kavel:
bestaande gemetselde rand/muurtje op particuliere grond